中孔背光源ZBO系列

中孔背光源 ZBO Series

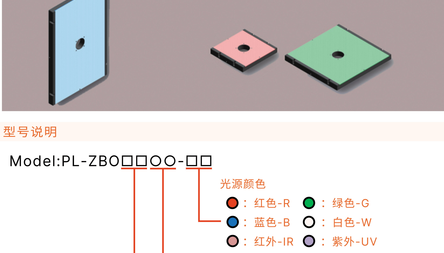

型号说明

Model:PL-ZBO□□○○-□□

光源颜色
- ：红色-R
- ：绿色-G
- ：蓝色-B
- ：白色-W
- ：红外-IR
- ：紫外-UV

光源宽度

光源长度

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,385)

光源长度(mm)：50,70,80,90,100,140,160,200,210,220,240,250,280,300,320

光源宽度(mm)：70,80,90,100,120,140,160,190,200,210,220,250,320

功耗：W,B,G,UV的功耗参照<功耗1> R,IR的功耗参照<功耗2>

中孔背光源特点	应用领域
● 高路度排列的LED排列实现大幅面均匀照射，背光源开孔可做前光使用	● 反光表面检测
● 均匀照射，扩散性好	● 液晶显示屏定位检测
● 红外，紫外制作	● Mark点定位
● 标准24V供电	● 表面划伤、缺陷检测



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	功耗1(W)	功耗2(W)	图号
PL-ZBO5070-□□	48	88	44	60	30	78	-	68	18	14	2	4	2.6	
PL-ZBO7070-□□	68	88	60	60	50	78	-	68	21.5	14	2	5.2	3.5	1
PL-ZBO8080-□□	90	90	80	80	85	85	83	83	21.5	14	-	6.5	4.5	
PL-ZBO9090-□□	110	90	80	80	98	74	90	21.5	14	-	-	11.3	7.5	
PL-ZBO10080-□□	110	110	80	100	98	74	90	40	16	-	-	5	3.5	2
PL-ZBO140140-□□	170	150	140	140	160	130	-	50	17	-	-	11.3	7.9	
PL-ZBO160100-□□	160	116	150	90	-	144	108	-	35	20	2	11	7.4	
PL-ZBO200200-□□	212	228	200	200	160	220	110	212	40	27	5	45	33.6	
PL-ZBO160160-□□	160	176	150	150	144	168	-	160	35	20	2	19.5	10.8	
PL-ZBO210120-□□	220	146	210	120	204	138	-	130	35	20	2	22.5	15	
PL-ZBO240190-□□	200	270	190	240	130	260	-	250	35	20	2	29.8	20.9	
PL-ZBO220160-□□	160	236	150	210	144	228	-	220	35	20	2	28	19.6	1
PL-ZBO220220-□□	220	236	210	210	204	228	-	220	35	20	2	33	21	
PL-ZBO250250-□□	250	270	240	240	232	260	-	250	35	20	2	36	35	
PL-ZBO300200-□□	210	326	200	300	190	318	-	-	40	20	3	33	20.6	
PL-ZBO280220-□□	220	296	210	270	204	288	-	280	35	19	2	48.6	32.4	
PL-ZBO320320-□□	320	320	296	296	222	222	74	74	45	18	-	36	50	3
PL-ZBO400400-□□	400	400	388	368	360	390	180	-	58	19	3	90	63.6	
PL-ZBO600350-□□	366	646	350	600	300	635	100	-	55	25	3	127.7	65.3	1
PL-ZBO700700-□□	730	760	700	700	690	745	230	-	60	25	3	257.3	180	
PL-ZBO800600-□□	876	616	800	600	846	416	-	-	50	25	5	257.8	1080.5	
PL-ZBO900516-□□	956	532	900	516	936	432	216	-	50	25	5	268.5	187.9	4
PL-ZBO1100900-□□	1140	916	1100	900	1130	800	480	160	75	34	5	411.6	288	

方形组合光源尺寸（mm）