工业视觉控制器

●ICP-W-5200G-4C

双翌ICP5200G工业视觉控制器采用紧凑型桌面式设计，支持数字光源控制器，10个USB接口，支持4~8颗工业相机同时连接。整机设计紧凑，性价比高，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制应用。





●型号说明

ICP-W-5200F-4C-8G-128G

①128：128G硬盘；②256：256G硬盘；
③512：512G硬盘；④1024：1T硬盘；

① 4：4G内存；　② 8：8G内存；
③16：16G内存；④32：32G内存；

①2：2颗相机；②3：3颗相机；
③4：4颗相机；④5：5颗相机；
⑤6：6颗相机；⑥8：8颗相机；

①F：Fanless无风扇；
②FP：Fanless with PoE，PoE无风扇；
③G：General常规带风扇；
④GP：常规带风扇PoE功能；

①1000：代表低端系列产品，主要使用低功耗系列CPU；
②3000：代表中低端系列产品H61/B75/B77/qm67/qm77等酷睿二、三代平台产品；
③5000：代表四代平台系列产品，主要使用H81/q87等酷睿四代平台产品；
④7000：代表六七代平台系列产品，主要适用H110/q170等酷睿产品；
⑤8000：代表特殊规格，非标准定制类产品；
⑥9000：主要使用于Q370等酷睿9代平台产品；
⑦6412：Intel凌动或者赛扬系列，以CPU名字进行命名如:6412/6413/N97/4125等；

①W：[壁挂式:Wall Mount]
②R：[机架式:Rack Mount chassis]
③D：[桌面型(小型工控机):Desktop Mount]
④P：[便携式:Portable]

①ICP(Industrial Computer Platform)常规工控机；
②SC(Smart Camera Vision Controller)智能型视觉控制器；
③AMVS(Automation Motion&Vision Server Platform)集成视觉和运动控制的服务器平台；

●主要特征

- Intel H81芯片组
- 支持连接最多8颗GigE相机
- 支持连接4颗U2相机

- 支持VGA+HDMI双屏异显
- 支持4路以太网控制口
- 110V-220V电源输入





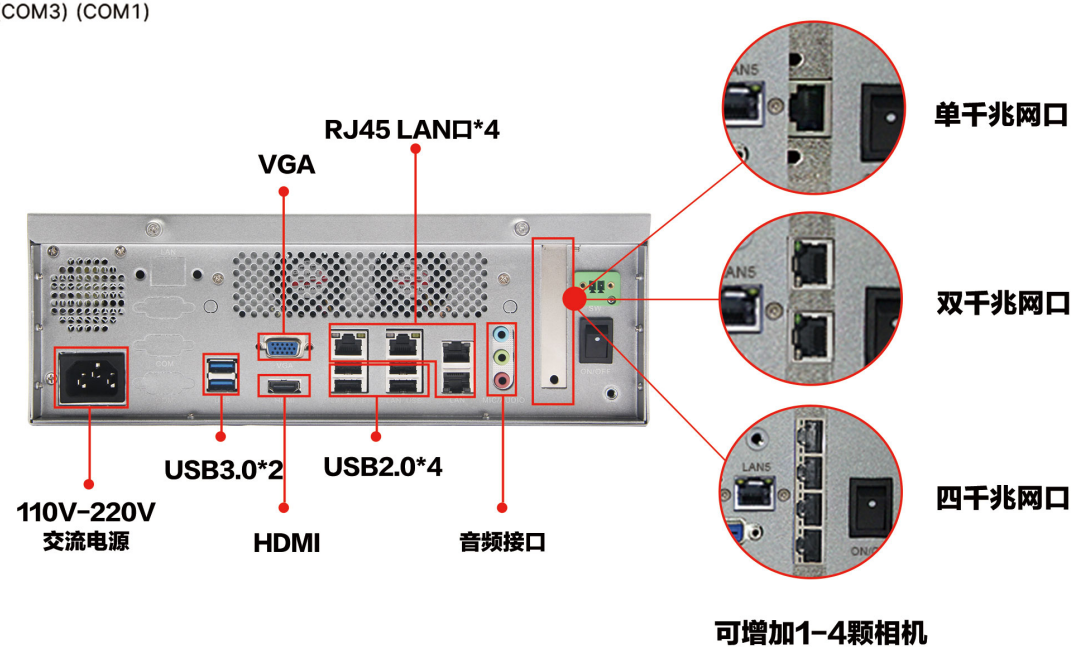

主要参数		
处理器	CPU	Intel H81
内存&硬盘	程序内存	4096MB
	固态硬盘	128GB SSD
图像	相机类型	GigE相机
	相机数量	4-8个
前面板接口	前面板接口	4个RS-232串口
		2个USB2.0
后面板接口	后面板接口	2个USB3.0+4个USB2.0
		4个RJ45 LAN口
		1个VGA
		1个HDMI
		1个音频接口(Line-IN,Line-out,Mic-in)
后面板接口	后面板接口	1个PCIe X16
		1个Mini-PCIe
软件	应用	视觉应用软件
通讯标准	USB	2*USB3.0、8*USB2.0
	以太接口	4*10/100/1000
	串口	4
显示方式	设置图形化用户界面	VGA/HDMI显示接口

电源功率	110V~220V交流	250W
温湿度	操作温度	0°C~60°C
	保存温度	-40°C~85°C
	相对湿度	10%~90%RH

订购信息

配置选择	配置参数	
配置一	ICP-W-5200F-4C	I3 4150/4G/128GSSD/300W/4网
配置二	ICP-W-5200F-4C	I5 4570/8G/128GSSD/300W/4网
配置三	ICP-W-5200F-4C	I7 4770/8G/128GSSD/300W/4网
配置四	ICP-W-5200F-4C	G3260/4G/128GSSD/300W/4网

应用式例

ICP5200G视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择

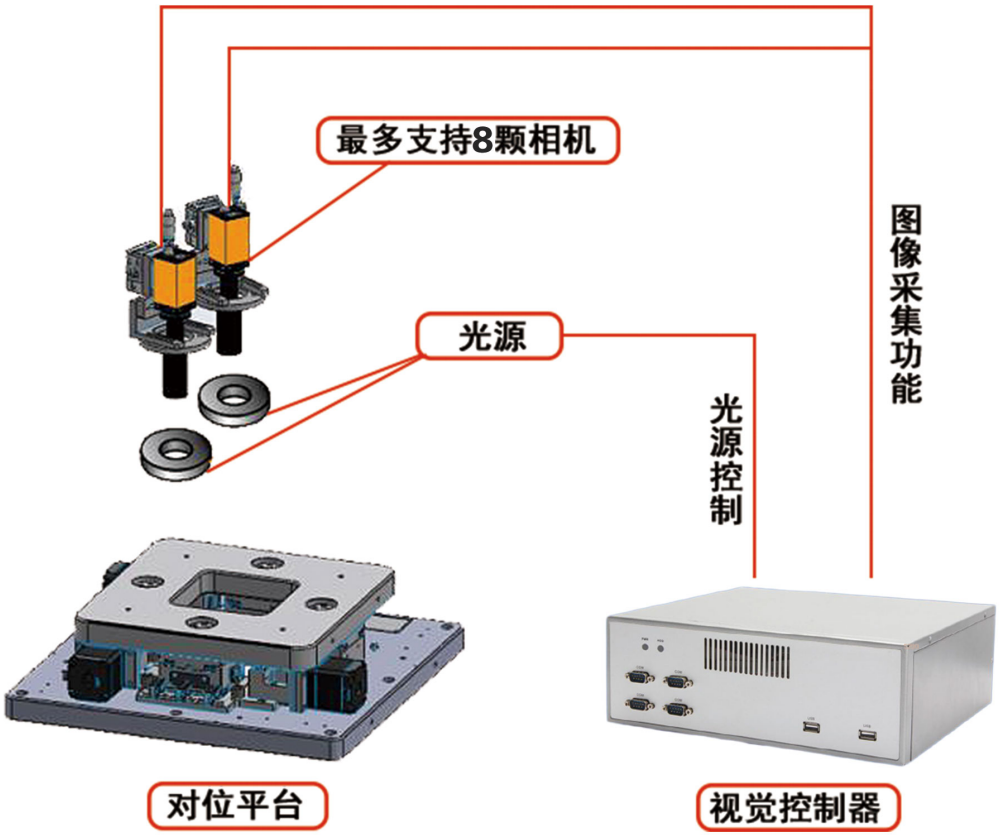

安装方式

PWR
HDD
COM
COM
COM
COM
USB
USB

壁挂式

● 安装尺寸



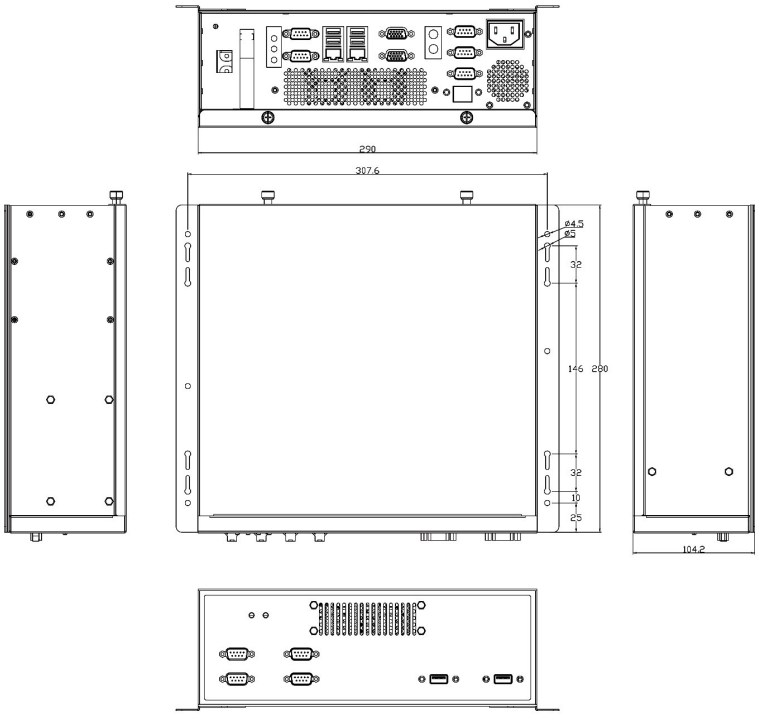

● 详细说明

ICP5200G工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制应用。

ICP5200G视觉控制器搭载Intel 酷睿处理器以及Intel千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP5200G工业视觉控制器可连接GigE Vision和USB2.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以便用户开发及使用简易的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP5200G系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP5200G视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

● 软件生态圈

ICP5200G系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活开发。

● 工业通信与I/0

ICP5200G工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。 通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据储存在数据库中进行统计过程控制。 这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的高速USB连接端口。

● 应用领域

印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
PCB钻孔机
玻璃切割机
曝光机（LCD、PCB）
贴合机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
点胶机
机械手智能装配

● 应用案列

CCD自动对位覆膜机

锂电池叠片机

高精度预压贴合机


PCB自动对位曝光机


视觉引导锁螺丝


手机外壳贴辅料



玻璃盖板丝印机



自动对位贴标机



心脏手术器械组装

视觉控制器的选型说明

控制器型号	处理速度	尺寸	配置	相机分辨率	接驳相机数量（一个对位器）
 ICP5200系列	★★★★	中	I3-4150	130万	8颗
				600万	4颗
				1200万	2颗
				2000万	1颗
			I5-4570	130万	8颗
				600万	4颗
				1200万	2颗
				2000万	1颗
			I7-4770	600万	4颗
				1200万	2颗
				2000万	1颗
			G3260	130万	4颗
				600万	2颗
				1200万	1颗
				2000万	1颗

配置信息

系列	配置参数	备注
ICP5200系列	ICP-W-5200G-4C-i3	无数字光源控制器集成，一般用于连接多相机应用
	ICP-W-5200G-4C-i5	
	ICP-W-5200G-4C-i7	
	ICP-W-5200G-4C-G3260	