




DT-HR05X65-C-20M-CR

主要参数								测量范围			深圳市双翌光电科技有限公司					
F	光学结构	物方远心	像方视野	Φ17.6mm	景深	2.7mm	像方MTF	> 0.3@1701p/mm	1.1'	14.2×10.4	28.4×20.8mm	 双翌 SHUANGYI				
	倍率	0.5	工作距离	65mm±3%	光圈	F6	光学畸变	<0.005%	2/3'	8.45×7.07	16.9×14.1mm					
	物方视野	Φ35.2mm	远心度	<0.39°	分辨力	8μm			1/2'	6.4×4.8	12.8×9.6mm					
									1/3'	4.8×3.6	9.6×7.2mm					
1		2		3						Y			6		7	8

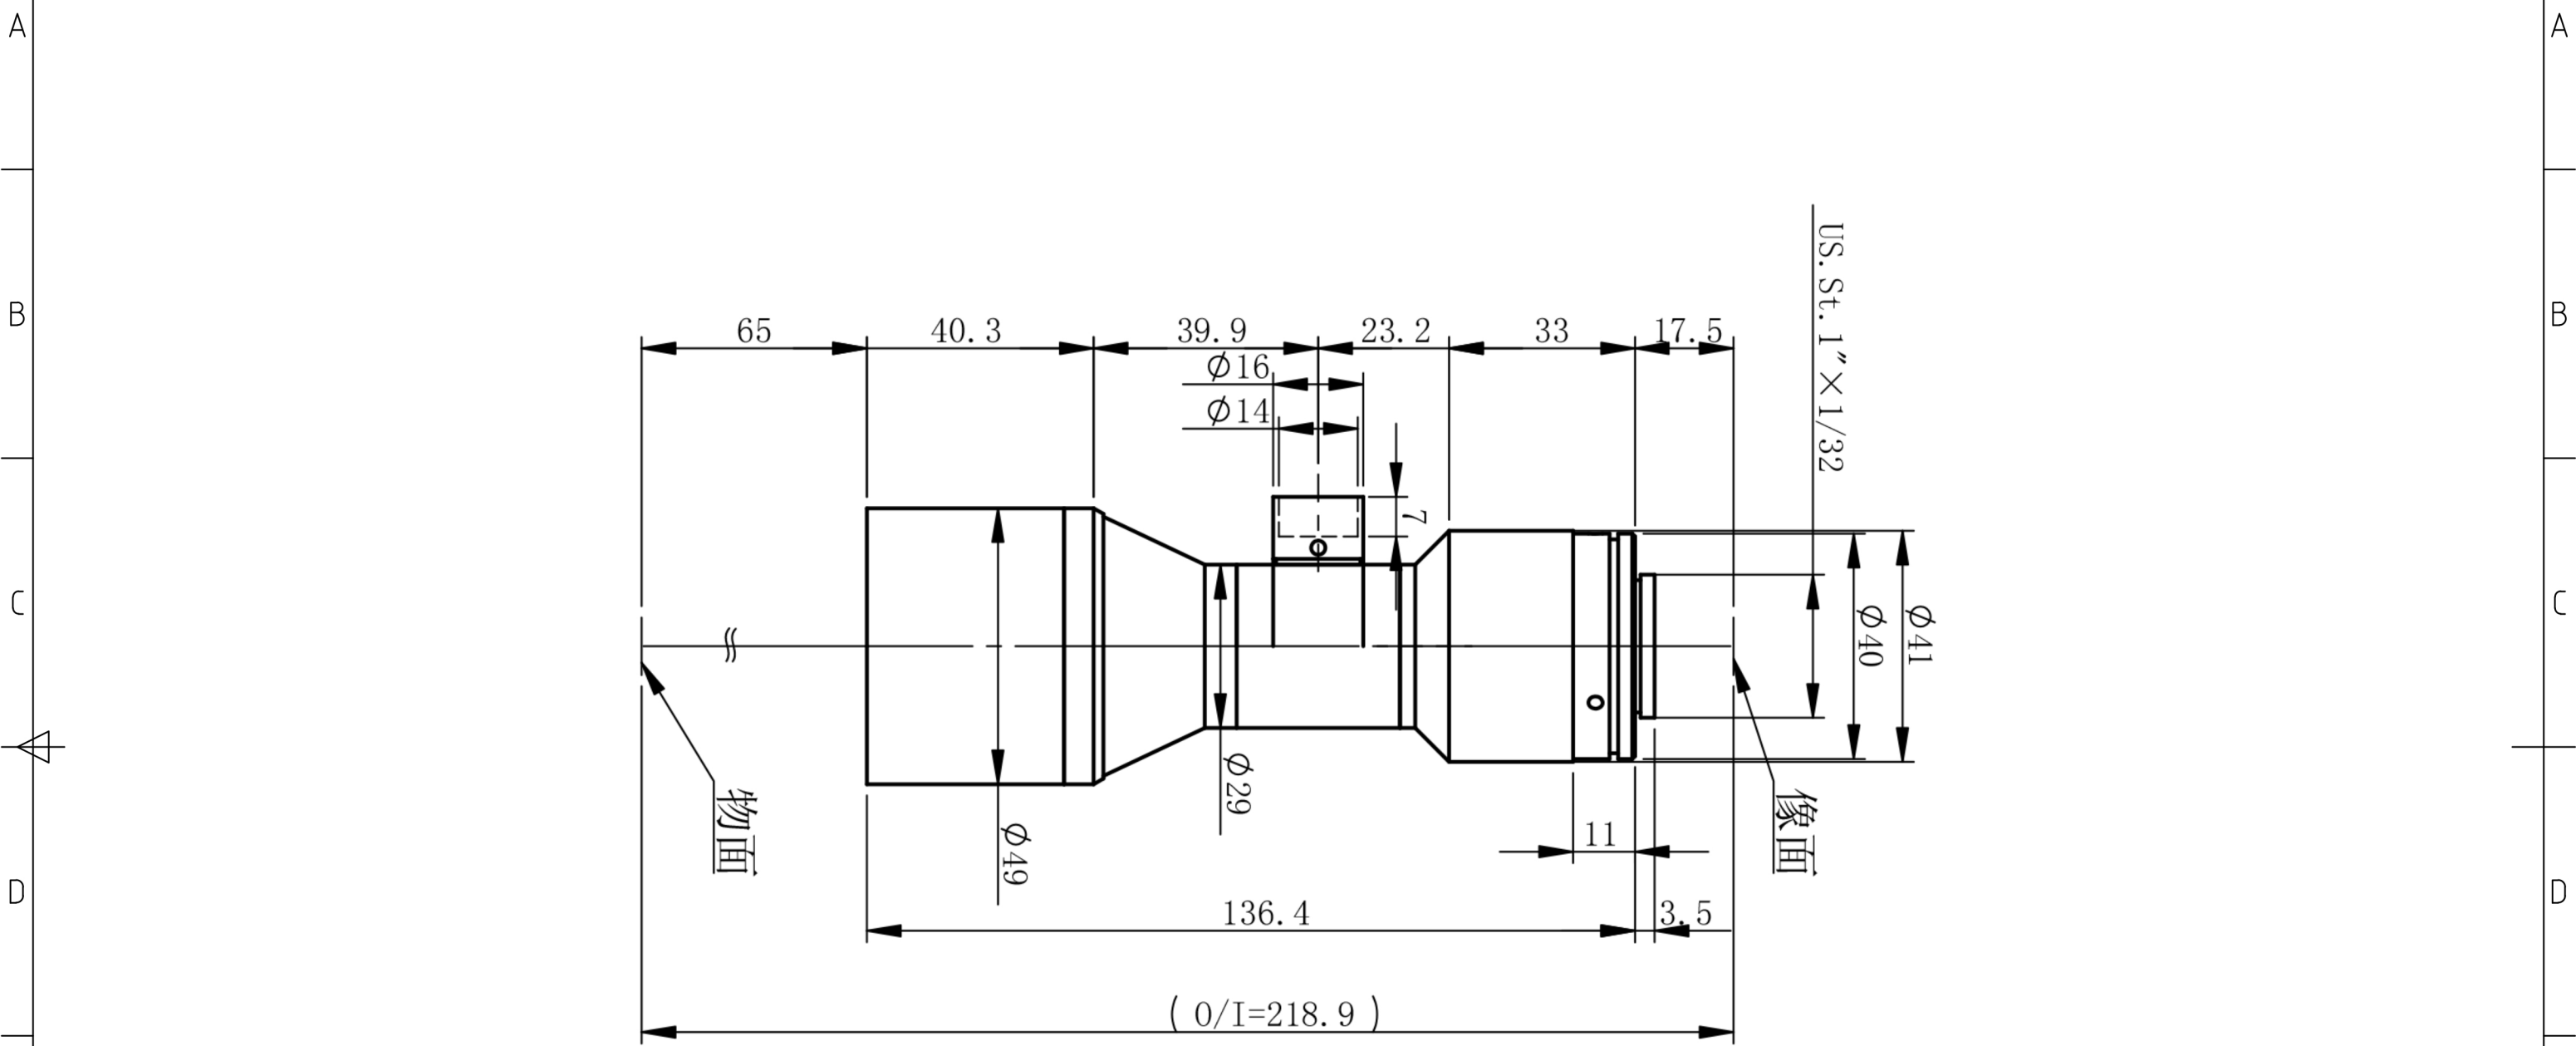